



Lago

Flexible, one direction

재 질	AISI Type 316 Stainless
유 형	Flexible, one directions
오픈율	44 %
중량	6.8 kg/m ²
두께	3.5 mm
케이블(세로연선)	Ø 1
연선(가로바)	Ø 2
케이블 중심간격	36 mm
연선 중심간격	4 mm
최대폭	8 m

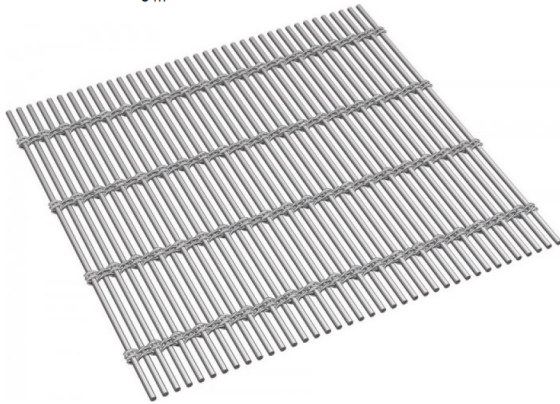

← Width →

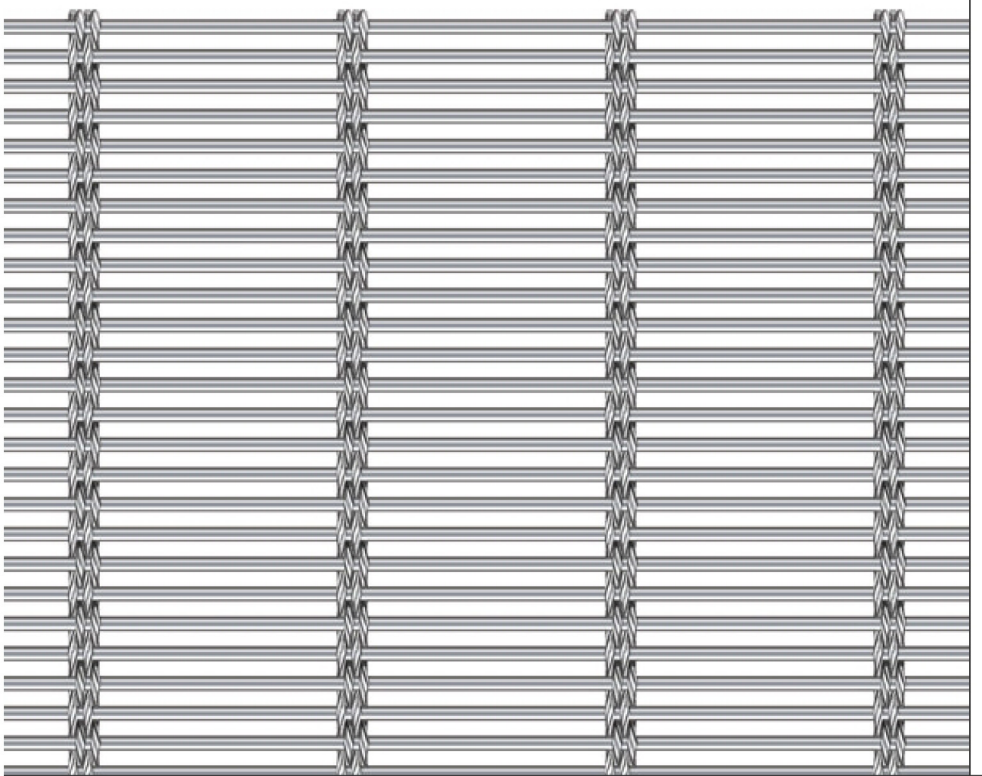

Inches 0 .5 1

Solutions

Facades
 Daylighting
 Ceilings
 Draped
 Safety
 Balustrade
 Partitions
 Suspended

Attachments

Frame
 Flat & angle, threaded rod
 Flats with clevis
 Woven-in bar with spring
 Woven-in bar with eyebolt



우 462-120

경기도 성남시 중원구 상대원동 333-7

금강펜테리움 아이티타워 B동 907호

T 02) 579 - 0510

F 02) 579 - 0509