


Omega 1520

Flexible, one direction

재질	AISI Type 316 Stainless
유형	Flexible, two directions
오픈율	50.6 %
중량	5.2 kg/m ²
두께	4.5 mm
케이블 (세로연선)	Ø 2
연선 (가로바)	Ø 1.5
케이블 중심간격	17.5 mm
연선 중심간격	3.5 mm
최대폭	8 m

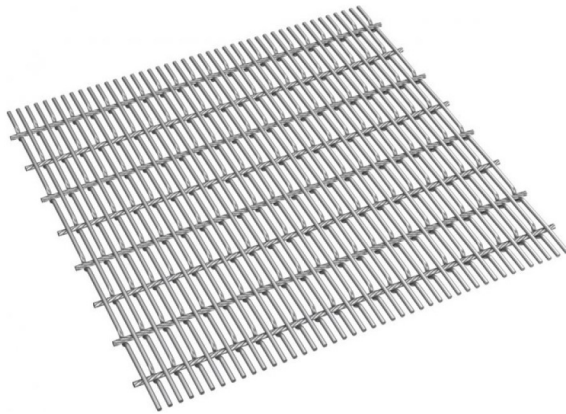


Solutions

Facades
 Parking
 Daylighting
 Veil
 Graphic
 Etched
 Cladding
 Columns
 Ceilings
 Partitions
 Suspended

Attachments

Flat & angle, threaded rod
 Woven-in bar with spring
 Woven-in bar with eyebolt
 Extended loop

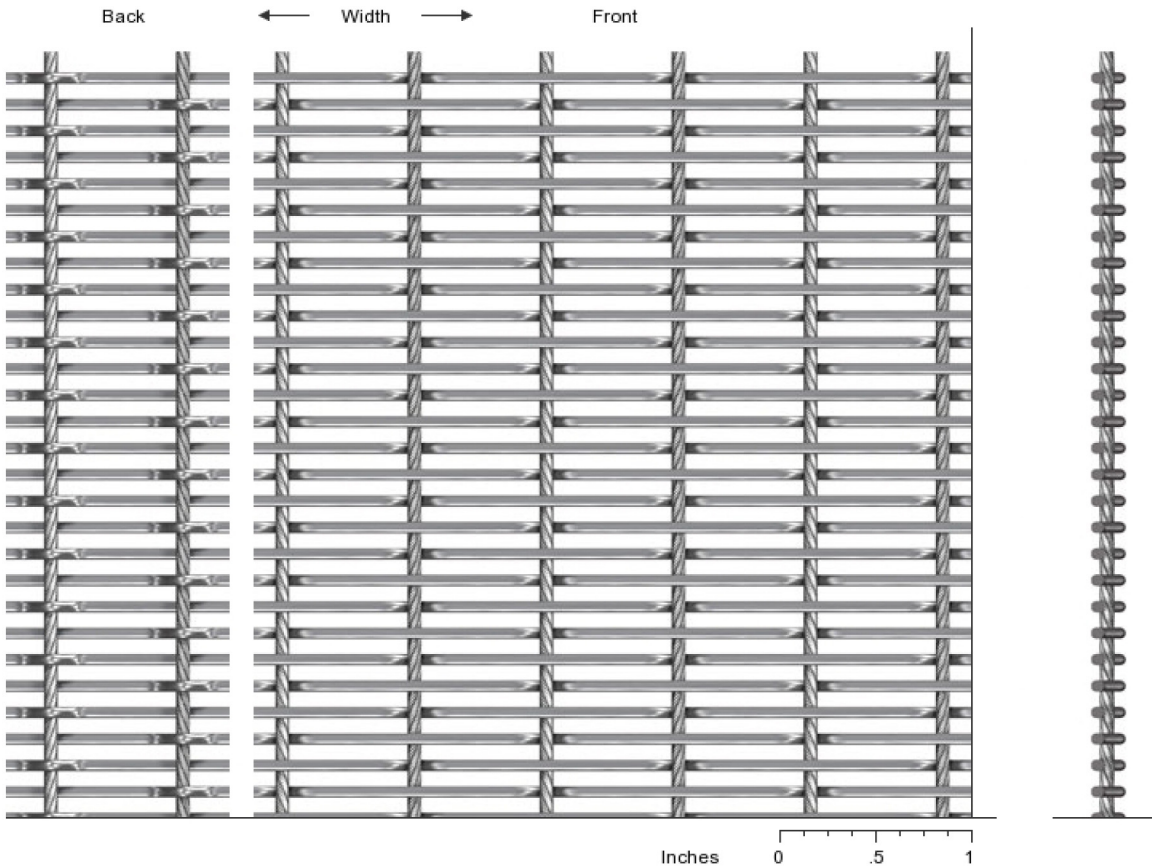

우 462-120

경기도 성남시 중원구 상대원동 333-7

금강펜테리움 아이티타워 B동 907호

T 02) 579 - 0510

F 02) 579 - 0509

