



Lamelle

Flexible, one direction

재 질	AISI Type 316 Stainless
유 형	Flexible, one directions
오 픈 율	44.3 %
중 량	5.2 kg/m ²
두 께	3 mm
케이블 (세로연선)	Ø 0.75
연 선 (가로바)	Ø 1.5
케이블 중심간격	25 mm
연 선 중심간격	3 mm
최 대 폭	8 m

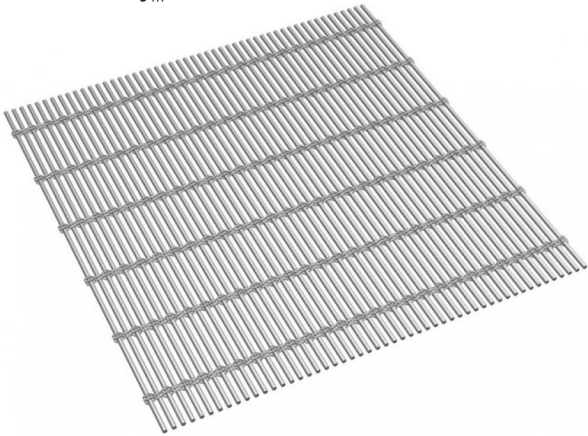

← Width →

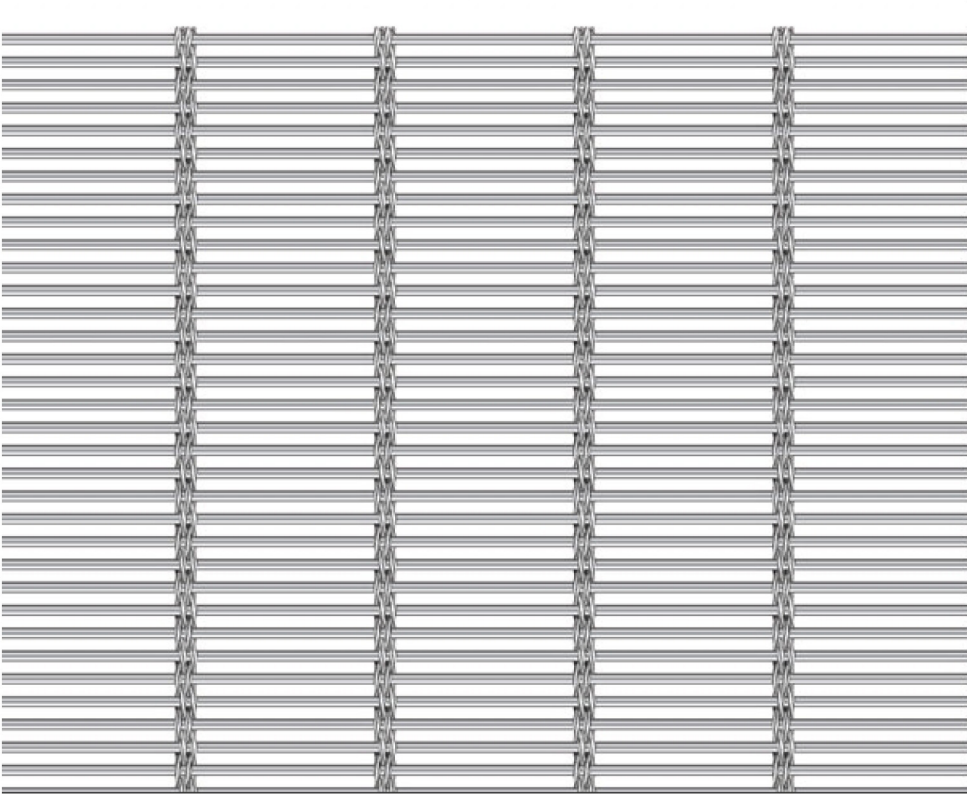

Inches 0 .5 1

Solutions

Cladding
Walls
Ceilings
Draped
Partitions
Suspended

Attachments

Frame
Flat & angle, threaded rod
Flats with clevis
Woven-in bar with spring
Woven-in bar with eyebolt



우 462-120
경기도 성남시 중원구 상대원동 333-7
금강펜테리움 아이티타워 B동 907호
T 02) 579 - 0510
F 02) 579 - 0509