

Kiwi

Flexible, two directions

재 질	AISI Type 316 Stainless
유 형	Flexible, two directions
오 픈 율	37.2 %
중 량	2.3 kg/m ²
두 께	1.3 mm
케이블(세로연선)	Ø 0.5
연 선 (가로 바)	Ø 0.5
케이블 중심간격	3.2 mm
연 선 중심간격	1.6 mm
최 대 폭	8 m

우 462-120

경기도 성남시 중원구 상대원동 333-7

금강펜테리움 아이티타워 B동 907호

T 02) 579 - 0510

F 02) 579 - 0509




Solutions


- Cladding
- Walls
- Ceilings
- Draped
- Partitions
- Suspended

Attachments

- Frame
- Flat & angle, threaded rod
- Flats, clevis & binding rod

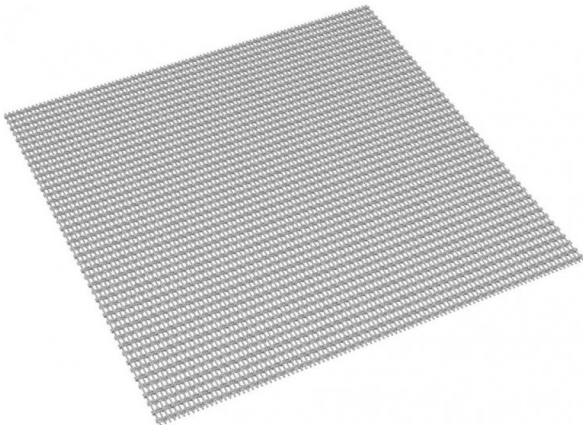

← Width →

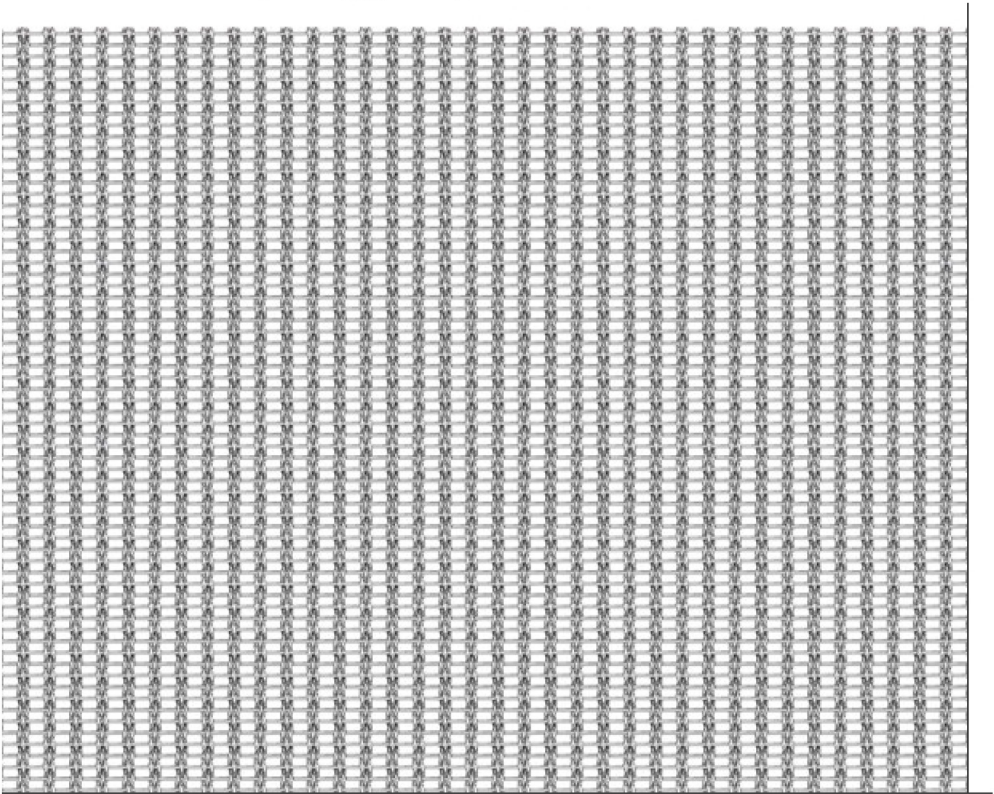

Inches 0 .5 1